

緊急車出動スイッチ内
タイマー内蔵 (1S~600S)

SW-ON (交互点滅)

緊急車




出動

自動-OFF


屋内

緊急車出動スイッチ
(制御部)



専用商用電源
AC100V
+アース

制御BOX



WBG#30-28

E-アース

CVV □2.0×6心

AC100V	表示出力	回転灯出力
L	N	1 2 3 4

FE33-3SD-0K
両面

2連回転灯



G-28

VCTF □1.25×4心 内訳
電源線-4心 (DC12V使用)

VCTF □1.25×4心
+アース
信号線-4心 (AC100V使用-表示、DC24V-回転灯)

記事

スイッチ1:表示機1
回転灯2連



株式会社 エクス

承認

設計

日付

19/12/1

縮尺

名称

FE33-3SD-0K

図面名




緊急車出動表示機 系統図

図番

FE33-3SD-0K-B

履歴

1-0

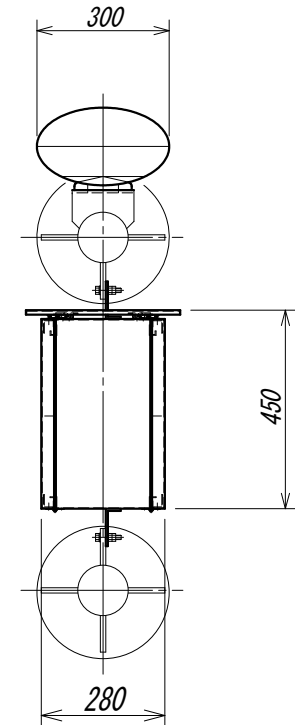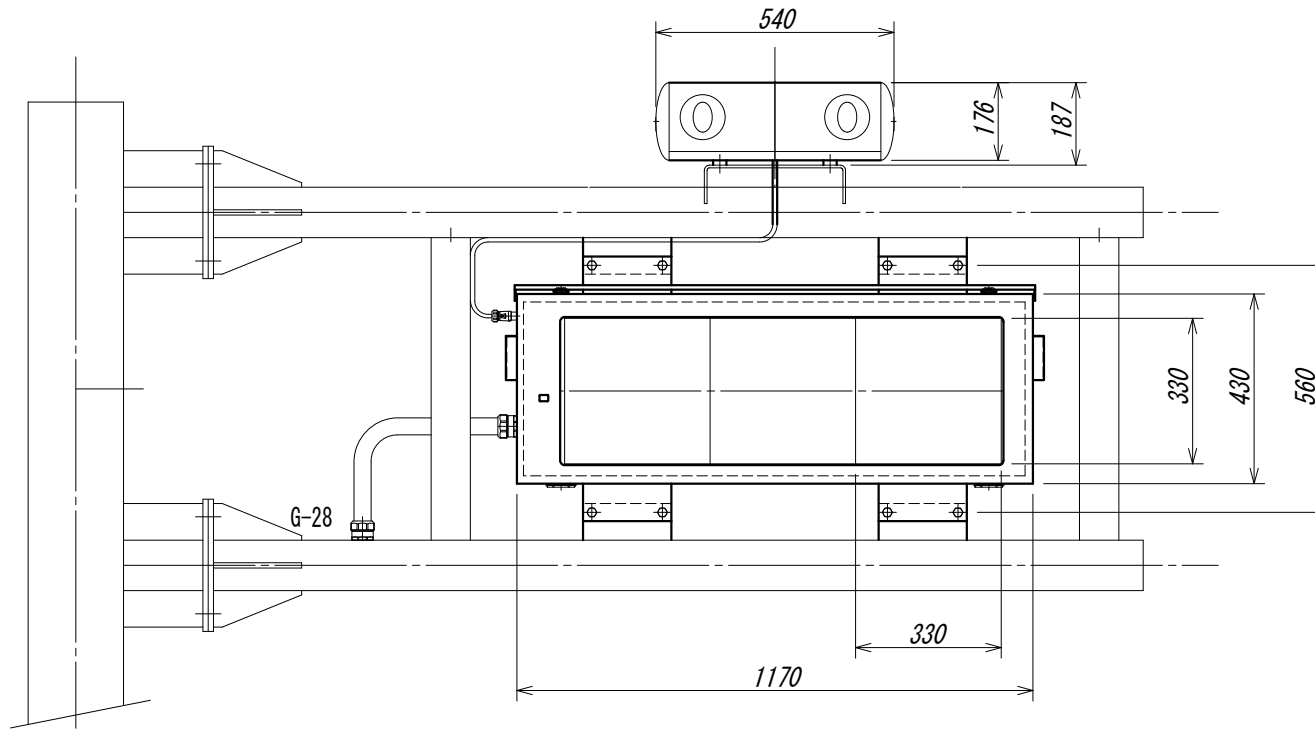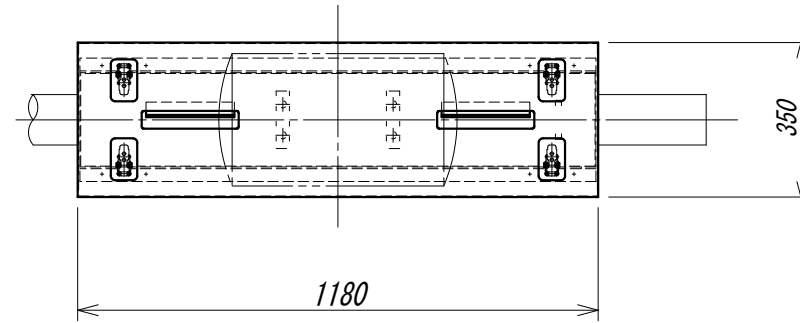

記事

両面仕様
回転灯 2連



株式会社 エクス

承認

設計

日付

16/11/14

縮尺

名称

FE33-3SD-0K

図面名

緊急車出動表示機 全体図

図番

FE33-3SD-0K-01

履歴

1-0

緊急車出動表示機本体

両面

1. 仕様概要

- | | |
|------------|-------------------------|
| (1) 表示文字素子 | φ5超高輝度LED |
| (2) 表示素子色 | 橙単色 |
| (3) 表示素子輝度 | 4500 mcd |
| (4) 電 源 | 単相 AC100V ±10% 50/60 Hz |
| (5) 消費電力 | 175 VA 以下 |

2. 周囲条件

- | | | |
|----------|-----------|-----------|
| (1) 温 度 | -20℃～ 60℃ | (氷結しないこと) |
| (2) 湿 度 | 5%～95% Rh | (結露なきこと) |
| (3) 設置場所 | 屋外 | |

3. 機能・性能

- | | |
|-----------|---------------|
| (1) 表 示 | 初期設定 |
| (2) 点滅速度 | 初期設定 |
| (3) 輝度調整 | 自動調光 (昼夜-2可変) |
| (4) 外部入出力 | 1 系統ーオプション |

4. 構造

- | | |
|----------|---|
| (1) 外観寸法 | 横幅 1180 mm ×高さ 450 mm ×奥行 350 mm
※突起物を除く |
| (2) 筐 体 | アルミ鋼板
板厚 t=2.0mm |
| (3) 塗 装 | ウレタン焼き付け塗装
ブラウン色 マンセル値10YR2/1 半つや |
| (4) 重 量 | 41 Kg |

5. 規格

- | | |
|------------|-----------------|
| (1) 文字表示部 | (マトリックス) |
| (ア) ドット配列 | 16×16 ドット |
| (イ) ドット構成 | 1ドット 4 LED |
| (ウ) パネルサイズ | 縦330 mm×横330 mm |
| (エ) 表示文字数 | 横 3 文字 (両面) |

6. 回転灯 (別置き)

- | | |
|-----------|---------------------------------|
| (1) ハロゲン球 | グローブ 赤色 |
| (2) 消費電力 | 110 VA |
| (3) 外観寸法 | 横幅 540 mm ×高さ 187 mm ×奥行 300 mm |
| (4) 重 量 | 5.5 Kg |



株式会社 エクス

日 付

名称

FE33-3SD OK

番号

18/9/5

書類名


緊急車出動表示機 仕様
(両面)

FE33SD-OK-S


仕様

品 名	中継BOX 屋内
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
ブレーカー	ブレーカー内蔵
外観 寸法	500W×400H×120D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	10%～80% Rh (結露なきこと)
筐 体	鉄鋼板 (SPCC t=1.6mm)
塗 装	粉体塗装 (ライトベージュ 5Y7/1)
重 量	16Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

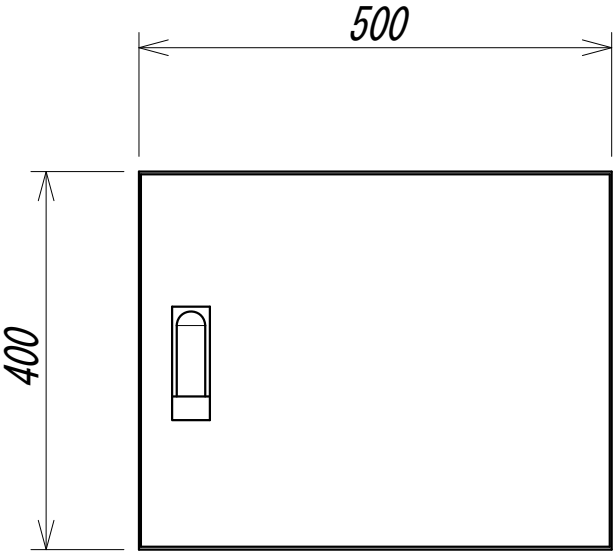

正面図

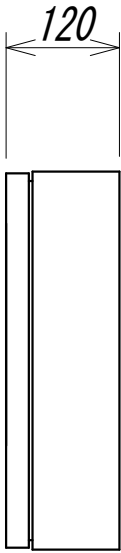

側面図

記事

用途：屋内スイッチBOXの中継