



上面図

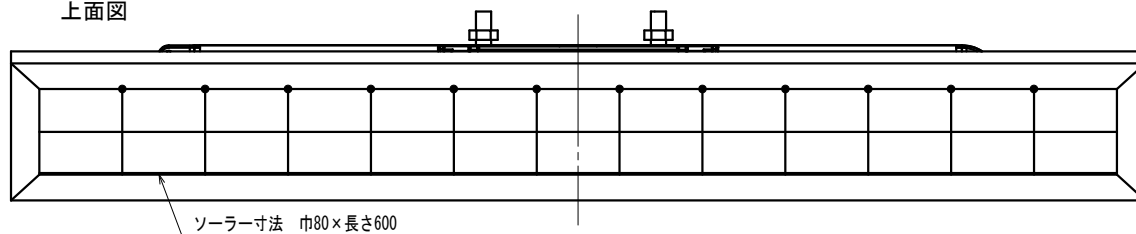


ソーラー寸法 巾80×長さ600


正面図

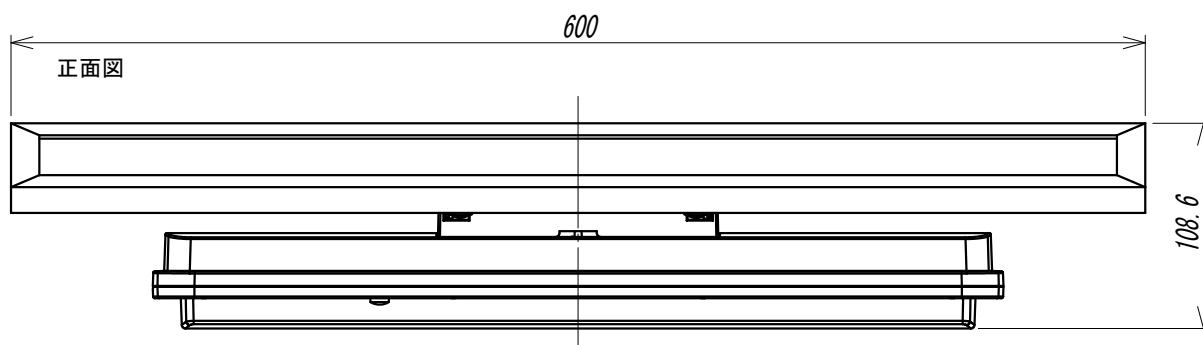


側面図（出荷時）

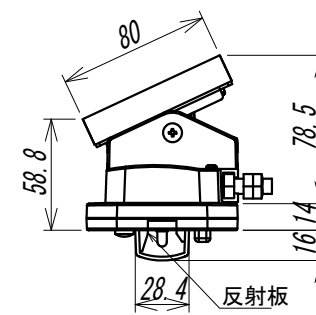

側面図（逆方向）




底面図

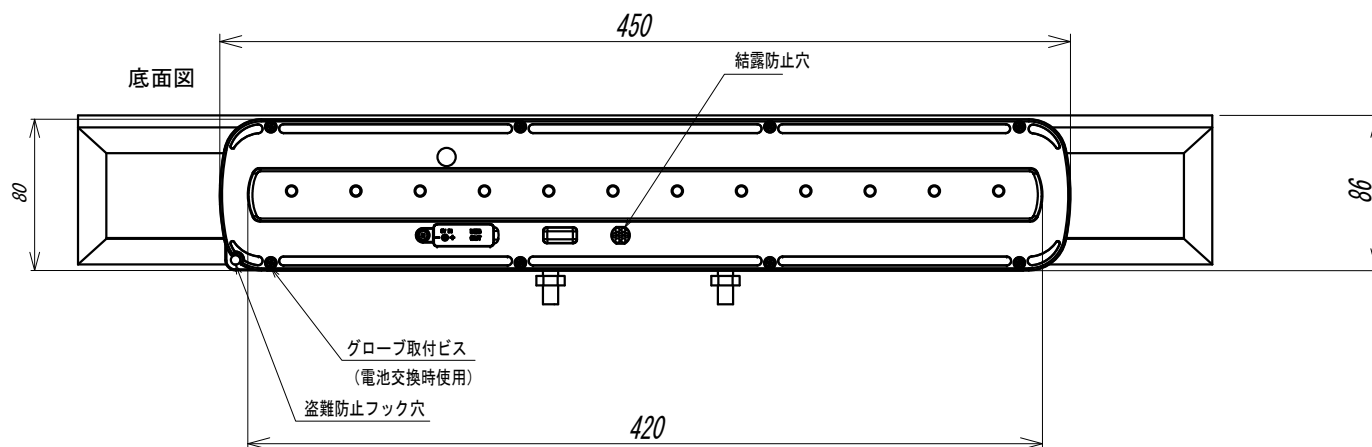

品 名	ガイドライト 仕様書 T G L 4 5 W - S	
動作方式	夜間自動点灯／点滅（S W 切り替え）	
点灯時間	10 時 間	
無日照日数	点灯時3日／点滅時6日	
太陽電池	種類	単結晶シリコン太陽電池
	電圧	5 . 5 V
	電流	1 1 0 0 m A
	サイズ	6 0 0 W × 1 5 H × 8 0 D （mm）
蓄電池	種類	単3ニッケル水素電池
	電圧	3 . 6 V
	電流	2 4 0 0 m A h × 3
発光部	発光色	白 色
	L E D 構成	φ 5 × 1 2 個
	消費電力	約 1 W
本 体	外装材質	ABS 樹脂
	本体固定材	アルミニウム
	照明カバー	ポリカーボネート（透明）
	サイズ	4 5 0 W × 3 4 . 5 H × 8 0 D （mm）
全 体	サイズ	6 0 0 W × 1 0 8 . 6 H × 8 6 D （mm）
	重量	1 . 7 K g
動作温度範囲	－ 1 0 ℃ ～ 5 0 ℃ （氷結しないこと）	

暫定書類のため、予告無く変更することが有ります。

 株式会社 エ ク ス	承認	設計	日付 14 / 04 / 21	名 称	T G L 4 5 W - S	図 番 TGL45W-S-S
				図面名	ガイドライト 仕様書	

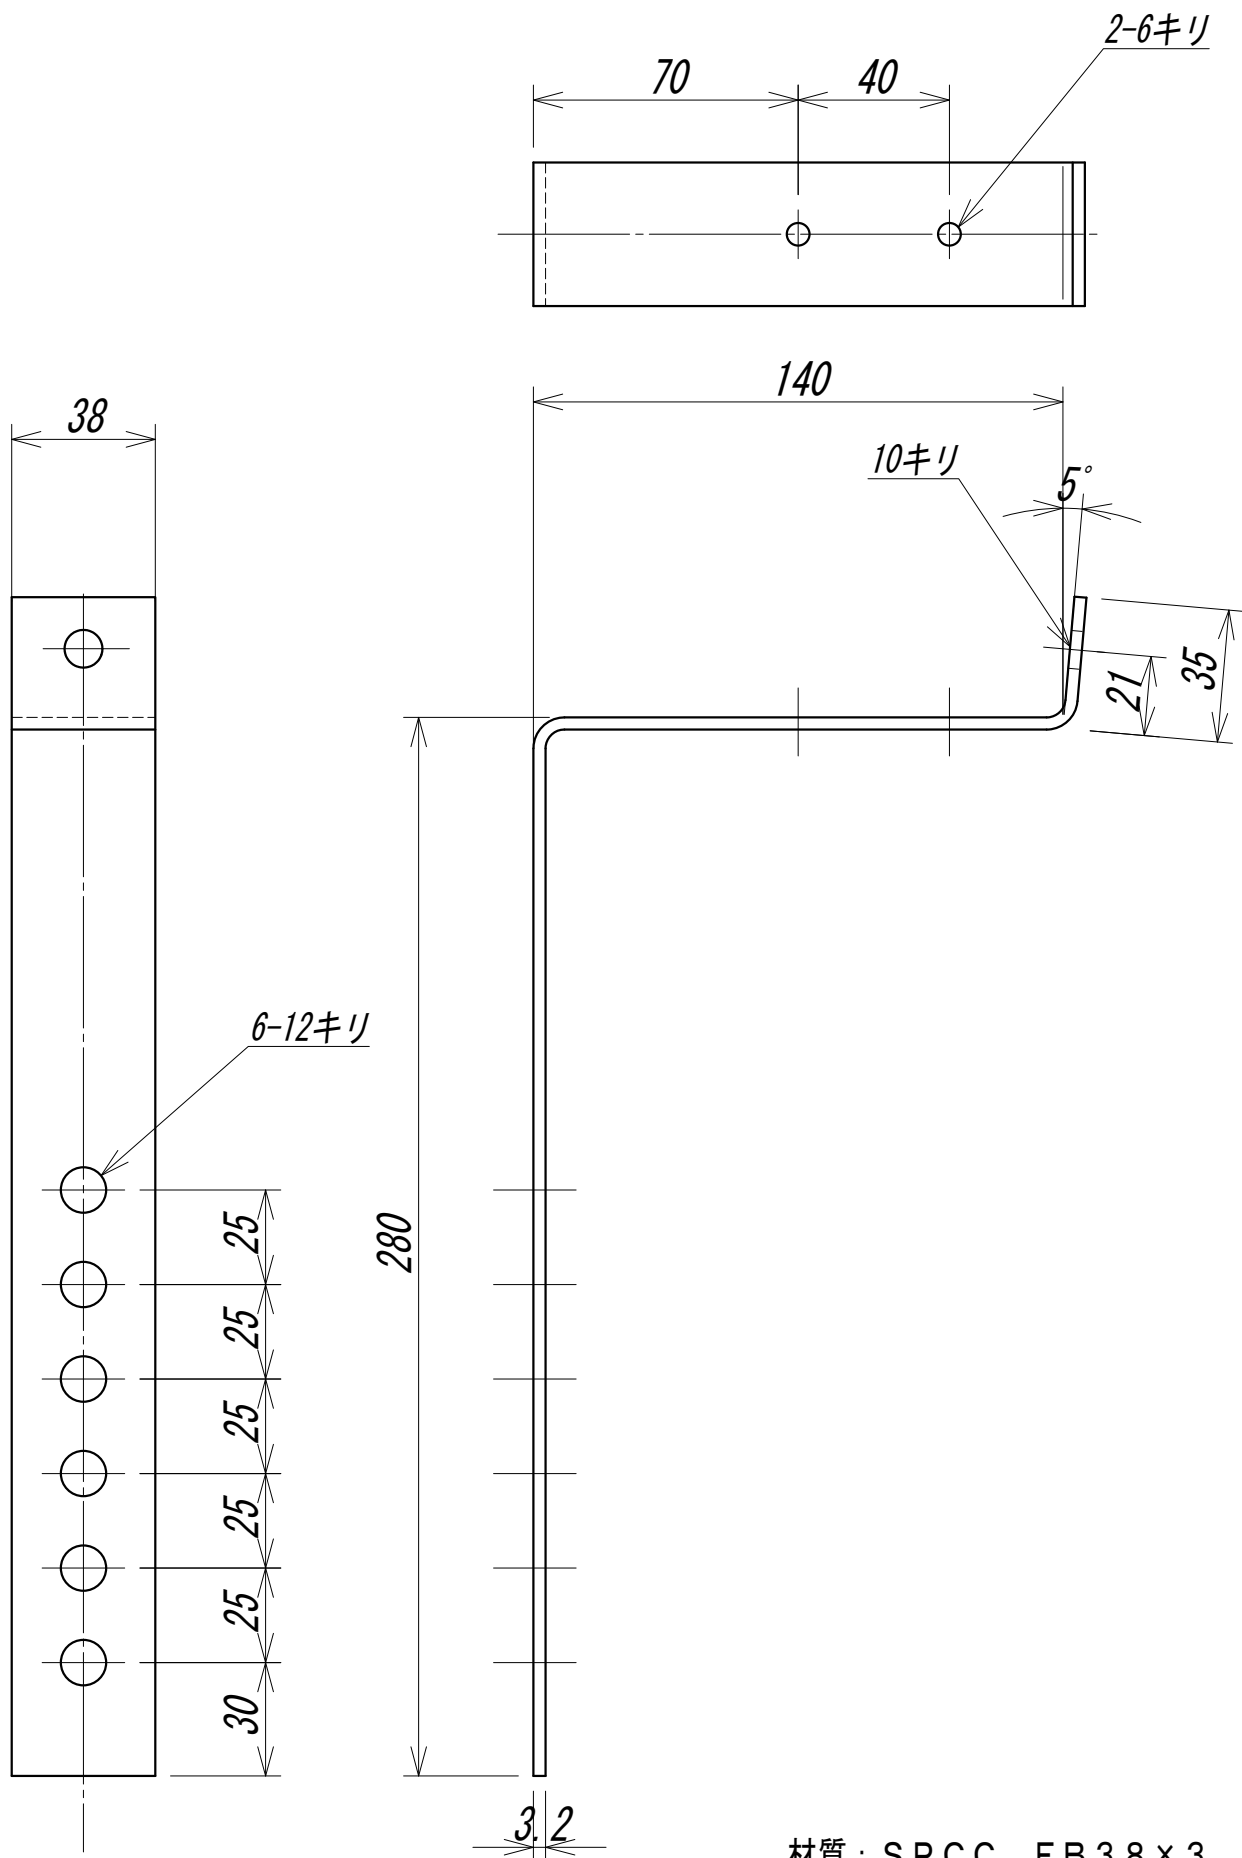

	設計	日付 12/12/27	縮尺 1/2	名 称	TLGL45W 金具1	図 番 TLGL45W-1-BR
				図面名	ガイドライト	

品 名	ガイドライト 仕様書 T G L 4 5 W - S	
動作方式	夜間自動点灯／点滅（S W 切り替え）	
点灯時間	10 時 間	
無日照日数	点灯時3日／点滅時6日	
太陽電池	種類	単結晶シリコン太陽電池
	電圧	5. 5 V
	電流	1 1 0 0 m A
	サイズ	6 0 0 W × 1 5 H × 8 0 D （mm）
蓄電池	種類	単3ニッケル水素電池
	電圧	3. 6 V
	電流	2 4 0 0 m A h × 3
	電池寿命	約2. 5 年
発光部	発光色	白 色
	L E D 構成	φ 5 × 1 2 個
	消費電力	約 1 W
本 体	外装材質	ABS 樹脂
	本体固定材	アルミニウム
	照明カバー	ポリカーボネート（透明）
	サイズ	4 5 0 W × 3 4. 5 H × 8 0 D （mm）
全 体	サイズ	6 0 0 W × 1 0 8. 6 H × 8 6 D （mm）
	重量	1. 7 K g
動作温度範囲	－ 1 0 ℃ ～ 5 0 ℃ （氷結しないこと）	

暫定書類のため、予告無く変更することが有ります。

 株式会社 エ ク ス	承認	設計	日付 14 / 04 / 21	名 称	T G L 4 5 W - S	図 番 TGL45W-S-S
				図面名	ガイドライト 仕様書	