

セーフティーフラッシャーシリーズ

KANSUI SYSTEM

冠水表示システム



目次

冠水表示システム概要 1.2

330mmシリーズ 3.4

400mmシリーズ 5

納入実績 6

冠水表示システム概要




冠水表示システムとは


近年、異常気象による「ゲリラ雨」と呼ばれる局地的な大雨によってアンダーパスでの車両の水没事故が多発しております。

路面の水位上昇を検知し、アンダーパス手前で「冠水注意」「冠水通行止」の文字表示による注意喚起を行います。

別途オプションとして、メール通報、監視カメラ機能を追加することも可能です。

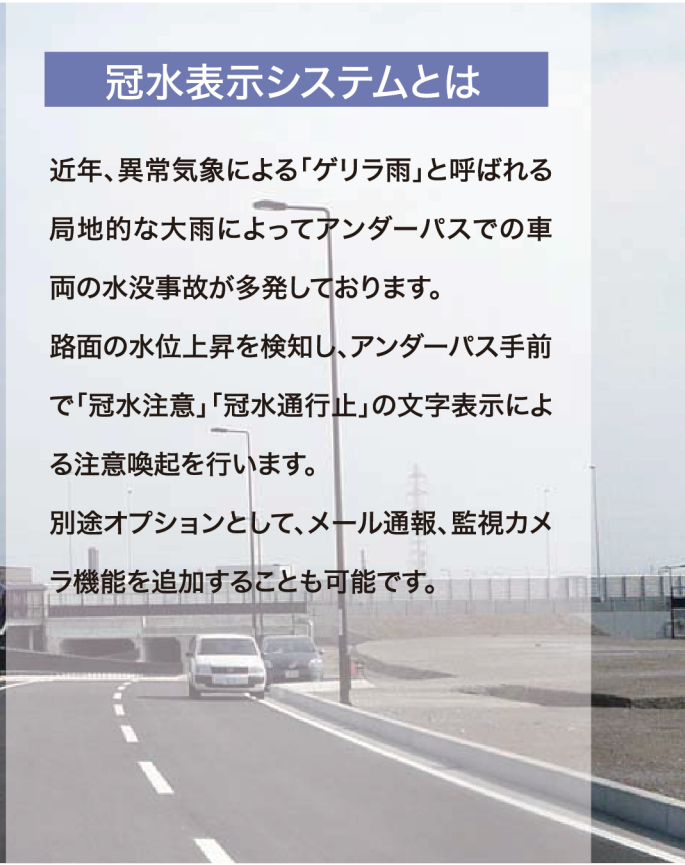

システム説明

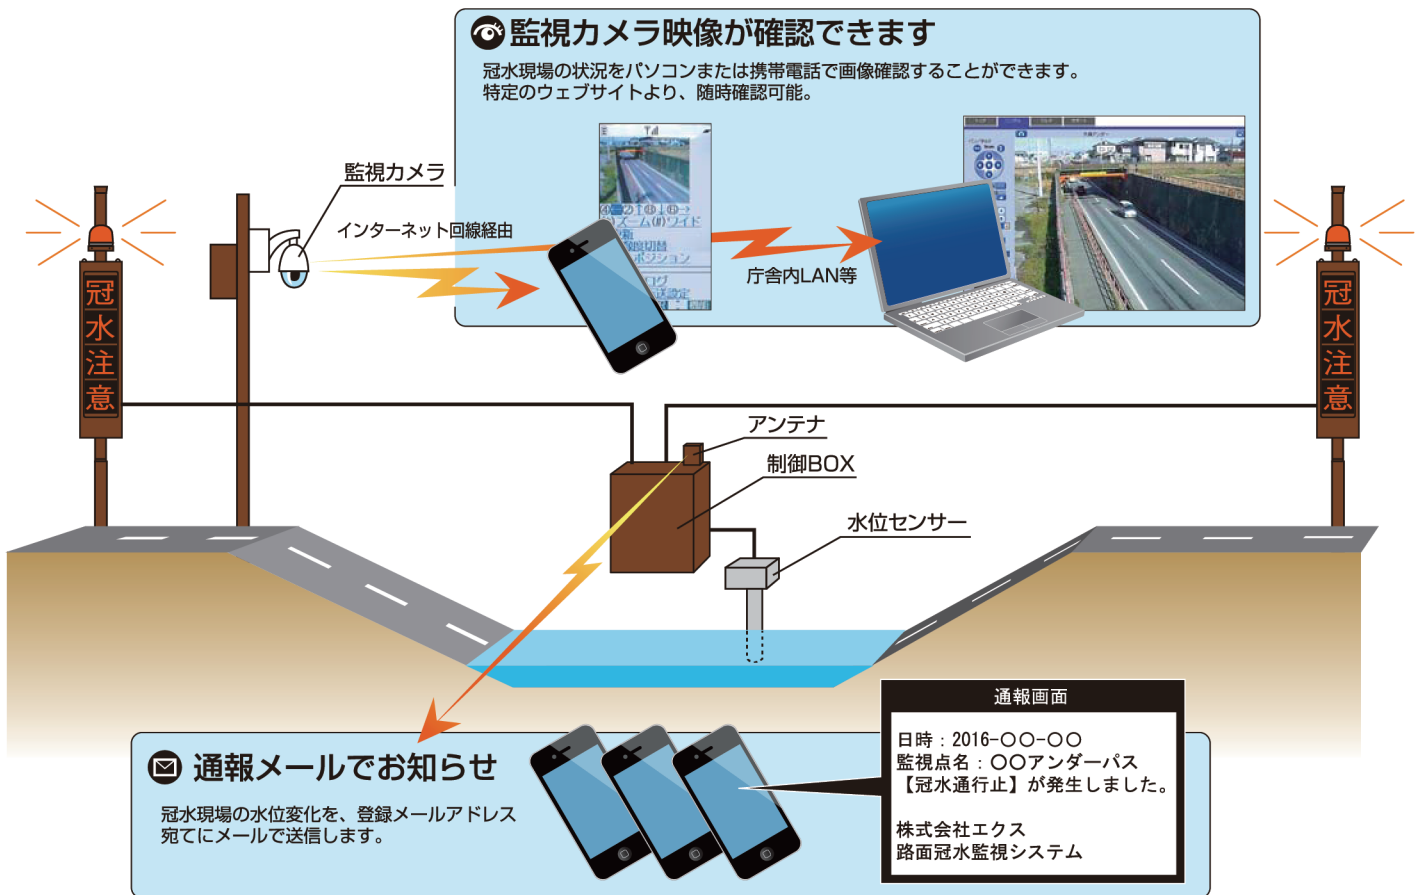

※表示板のみの設置も可能です。

冠水表示システム概要




冠水表示システムとは


近年、異常気象による「ゲリラ雨」と呼ばれる局地的な大雨によってアンダーパスでの車両の水没事故が多発しております。

路面の水位上昇を検知し、アンダーパス手前で「冠水注意」「冠水通行止」の文字表示による注意喚起を行います。

別途オプションとして、メール通報、監視カメラ機能を追加することも可能です。

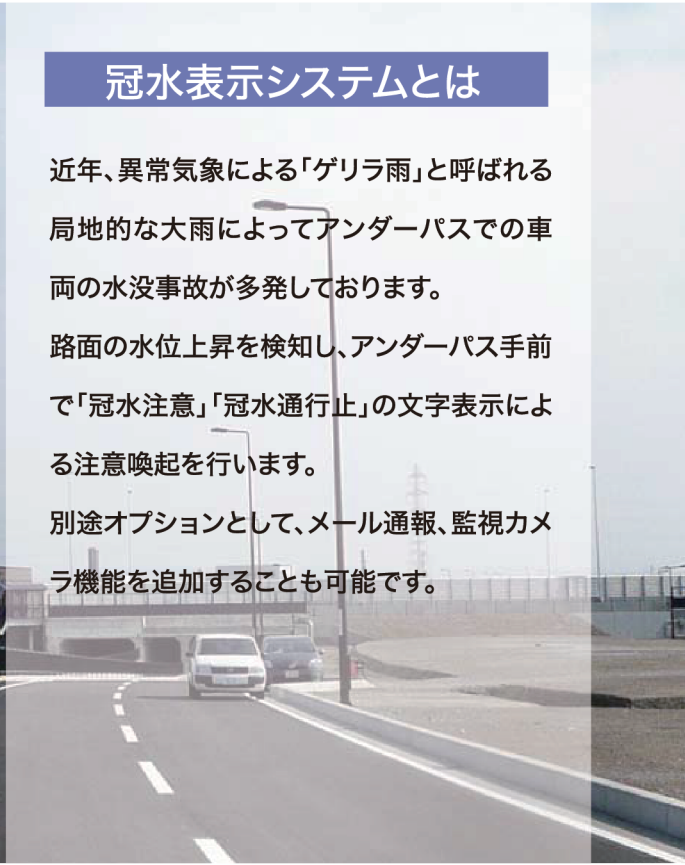


システム説明

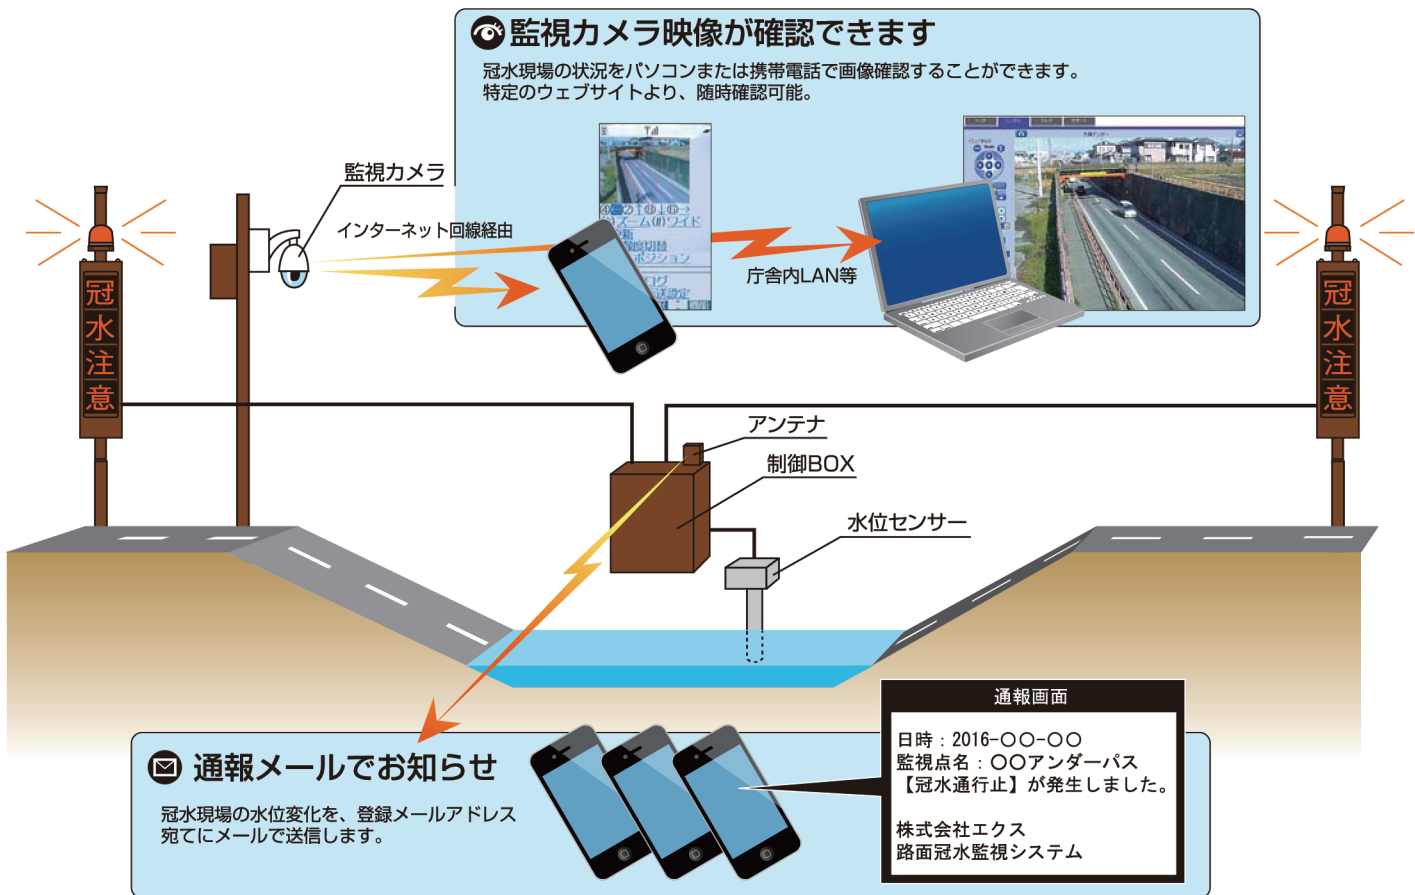

※表示板のみの設置も可能です。

水位検出参考例

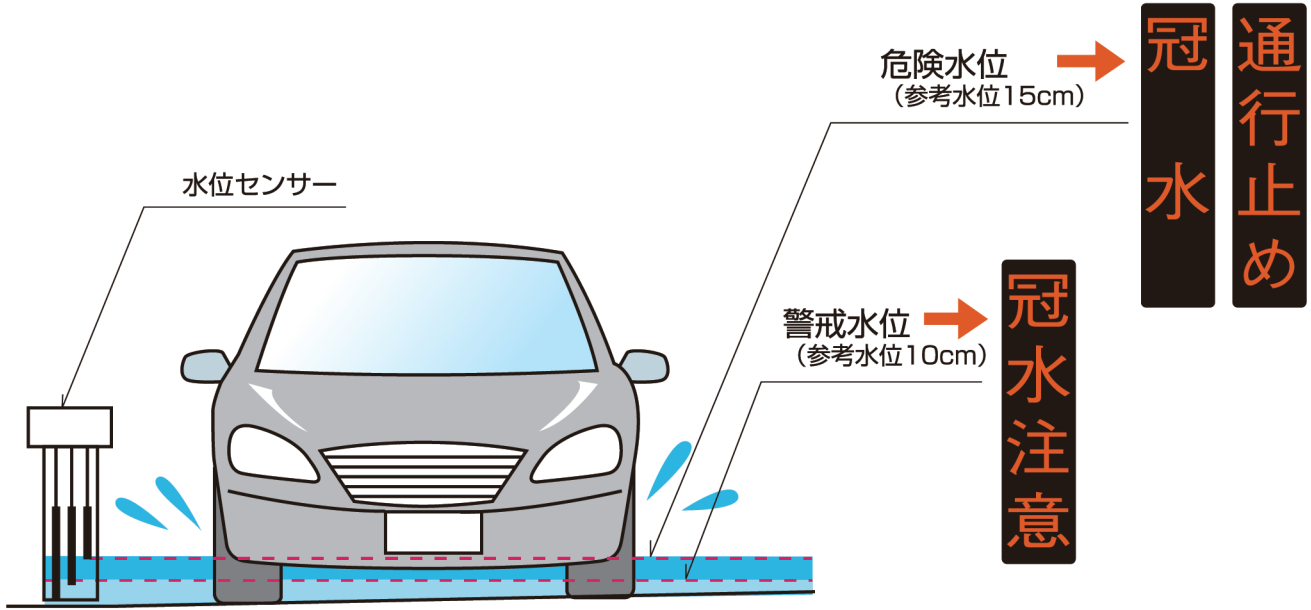


表示内容 (参考例) ※最大8チャンネルの登録が可能です。表示チャンネルの変更はリモコン操作となります。

通常	警戒水位	危険水位	通常	警戒水位	危険水位
	路面冠水 → 通行注意	路面冠水 → 通行止		路面冠水 → 通行注意	路面冠水 → 通行止
高さ制限 → 2・3m	路面冠水 → 通行注意	路面冠水 → 通行止	高さ制限 → 2・3m	路面冠水 → 通行注意	路面冠水 → 通行止

通常	警戒水位	危険水位	通常	警戒水位	危険水位
	路面冠水 通行注意	路面冠水 通行止		路面冠水 通行注意	路面冠水 通行止
高さ制限 2・3m	路面冠水 通行注意	路面冠水 通行止	高さ制限 2・3m	路面冠水 通行注意	路面冠水 通行止


KED33-4V (330mm角×4文字)

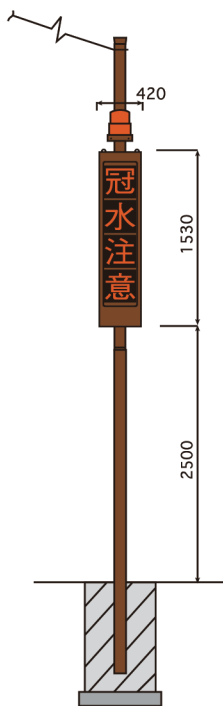

■ KED33-4V 仕様

表示素子	φ5超高輝度LED
表示素子色	橙単色
表示素子光度	4500mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/4LED
表示文字サイズ	330mm角
表示文字数	4文字/縦型
表示パターン	通常時/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	123VA以下
重量、外観寸法	36kg W420×H1530×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板 (t2.0mm)


KES33-4VT (330mm角×4文字/温度表示一体型)

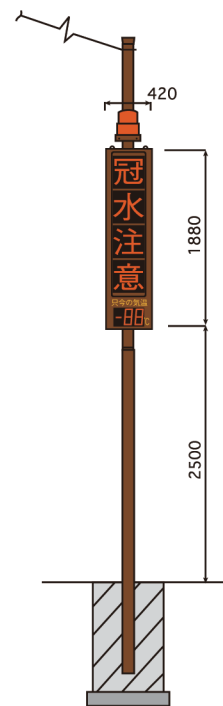

■ KES33-4VT 仕様

表示素子	φ5超高輝度LED
表示素子色	橙単色
表示素子光度	4500mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/4LED
表示文字サイズ	330mm角
表示文字数	4文字/縦型 (温度表示付)
表示パターン	通常時/冬期時/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	130VA以下
重量、外観寸法	39kg W420×H1880×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板/t2.0mm


KES33-4S (330mm角×4文字/横型)

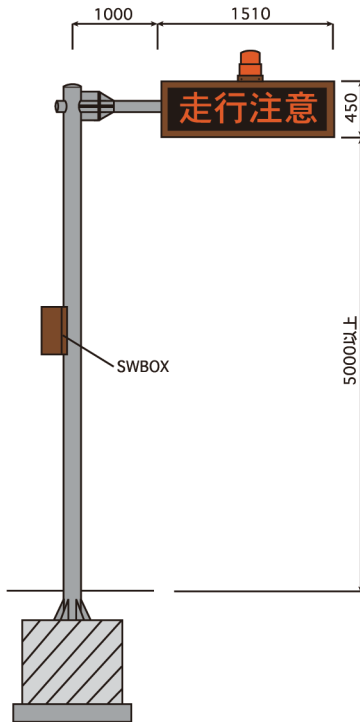

■ KES33-4S 仕様

表示素子	φ5超高輝度LED
表示素子色	橙単色
表示素子光度	4500mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/4LED
表示文字サイズ	330mm角
表示文字数	4文字/横型
表示パターン	通常/冬期/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	123VA以下
重量、外観寸法	37kg W1510×H450×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板/t2.0mm


KED33-5VMC (330mm角×5文字/マルチカラー)

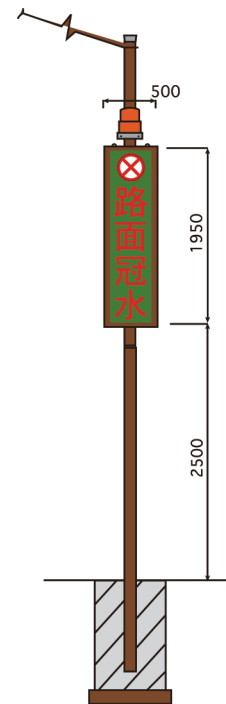

■ KED33-5VMC 仕様

表示素子	φ3超高輝度LED
表示素子色	赤・緑・青色
表示素子光度	2500/5200/1100mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/3LED
表示文字サイズ	330mm角
表示文字数	5文字/横型
表示パターン	通常/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	430VA以下
重量、外観寸法	43kg W500×H1950×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板/t2.0mm


KED40-4V (400mm角×4文字)

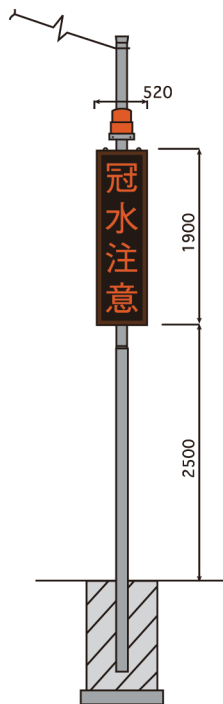

■ **KED40-4V** 仕様

表示素子	φ5超高輝度LED
表示素子色	橙単色
表示素子光度	4500mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/2LED
表示文字サイズ	400mm角
表示文字数	4文字/縦型
表示パターン	通常/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	115VA以下
重量、外観寸法	49Kg W520×H1900×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板/t2.0mm

KED40-4S (400mm角×4文字/横型)

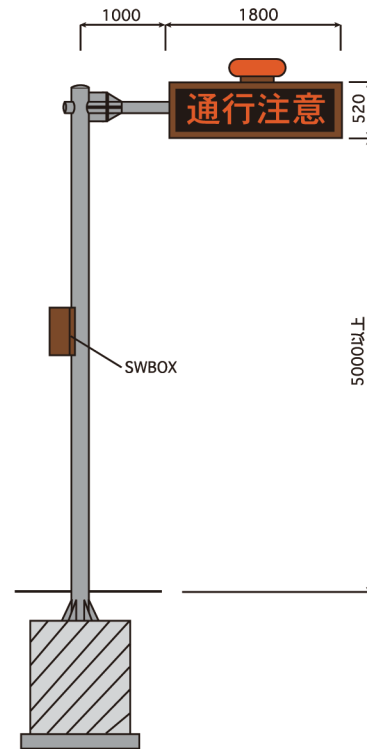

■ **KED40-4S** 仕様

表示素子	φ5超高輝度LED
表示素子色	橙単色
表示素子光度	4500mcd
ドット配列	16ドット×16ドット
ドット構成	1ドット/2LED
表示文字サイズ	400mm角
表示文字数	4文字/横型
表示パターン	通常/冠水表示/通行止表示
電源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	115VA以下
重量、外観寸法	48Kg W1800×H520×D110
筐体塗装	ウレタン焼付塗装 (ブラウン)
筐体材質	アルミ鋼板/t2.0mm



1 330mm角3文字



2 330mm角4文字



3 330mm角4文字
(ウインカーライト付)



4 330mm角5文字



5 330mm角4文字



6 330mm角4文字
(マルチカラー)



7 330mm角5文字
(マルチカラー)



8 660mm角2文字
(マルチカラー)



9 330mm角4文字



10 監視モニター



11 水位検知器(薄型)



12 水位監視カメラ



製造元 **株式会社 エクス**

<http://www.eks-japan.com>

営業拠点

本 社	〒501-6303	岐阜県羽島市舟橋町本町5丁目32番地	TEL (058) 227-3410	FAX (058) 227-3409
彦根営業所	〒522-0074	滋賀県彦根市大東町5-12 ウカイビル5F	TEL (0749) 26-6315	FAX (0749) 26-2089
大阪営業所	〒561-0884	大阪府豊中市岡町北1-2-17 太陽生命豊中ビル2F	TEL (06) 6854-8180	FAX (06) 7177-1341
京都営業所	〒612-0029	京都府京都市伏見区深草西浦町1-18 名神第1ビル2F	TEL (075) 645-6181	FAX (075) 647-3401
福井営業所	〒918-8114	福井県福井市羽水1-706 スティールビル2F	TEL (0776) 76-2531	FAX (0776) 76-2530
仙台営業所	〒980-0804	宮城県仙台市青葉区大町2-4-10 仙台タツミビル3F301号	TEL (022) 212-3090	FAX (022) 212-3088
東京営業所	〒101-0024	東京都千代田区神田和泉町1-13-1 水戸部ビル2F	TEL (03) 5833-8527	FAX (03) 3866-8558