

スイッチBOX内
タイマー内蔵 (1S~600S)

SW-ON (交互点滅)

緊急車




出 動

自動-OFF

FE33-3S-0K
片面


2連回転灯



屋外

WBG#30-28

制御BOX



WBG#30-28

E-アース

VCTF □1.25×6心
+アース


内訳

電源線-2心 (DC12V使用)

信号線-4心 (AC100V使用-表示、DC24V-回転灯)

屋内

緊急車出動スイッチ
(制御部)



専用商用電源
AC100V
+アース

CVV □2.0×6心

AC100V	表示出力	回転灯出力
L	N	1 2 3 4

記事

スイッチ1:表示機1
回転灯2連



株式会社 エクス

承認

設計

日付

19/12/1

縮尺

名称

FE33-3S-0K

図面名

緊急車出動表示機 系統図



図番

FE33-3S-0K-B

履歴

1-1

NO.	名称、品名	摘要	備考	個数
1	電光板本体	FE33-3S-OK	エクス	1
2	制御BOX	S-BOX-5-12-28-28	エクス	1
3	回転灯(赤色)	AD-4B-H	大阪サリッ	1
4	支柱	φ165.2×t4.5-5800		1
5	アーム	φ101.6×t4.2-1820		1

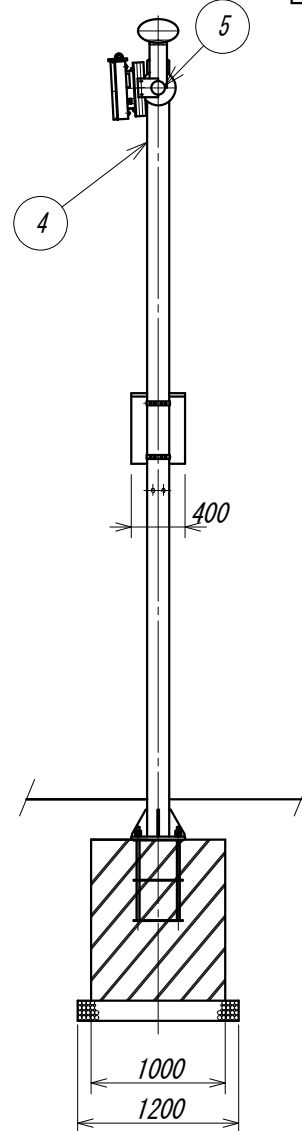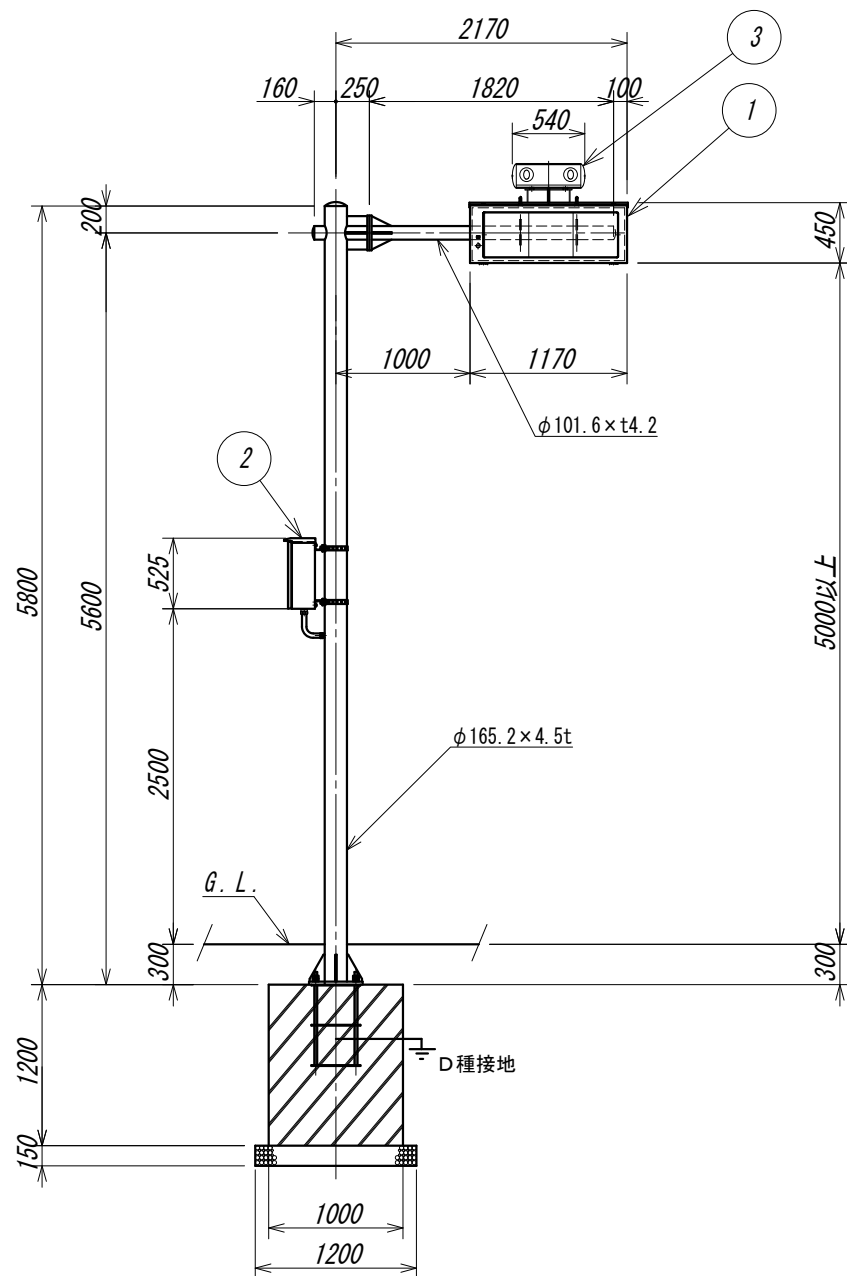

記事

片面仕様
回転灯 2連



株式会社 エクス

承認

設計

日付

16/11/22

縮尺

名称

FE33-3S-OK

図面名





緊急車出動表示機 施工図

図番

FE33-3S-OK-H

履歴

0-1

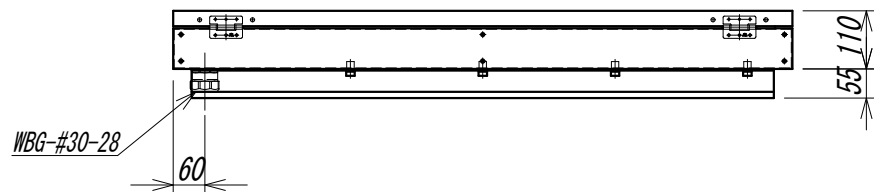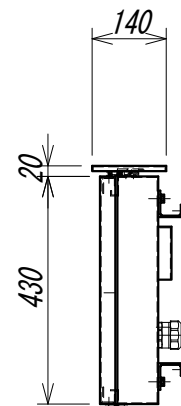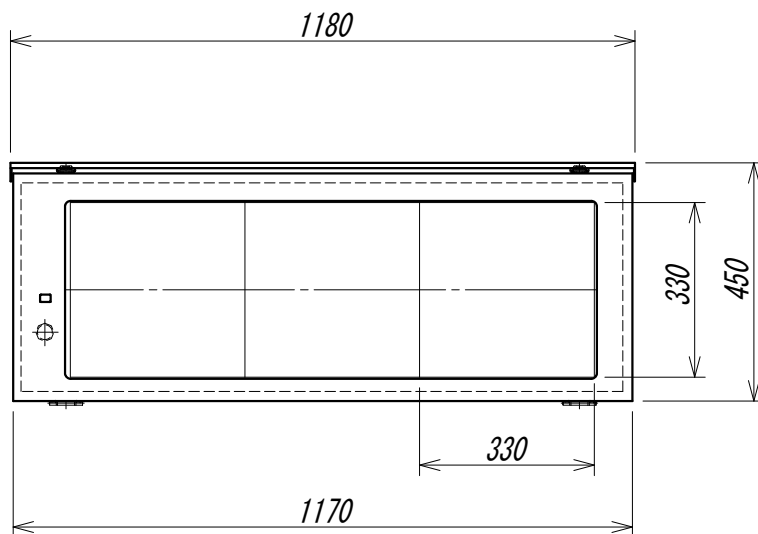

記事

片面仕様

回転灯別途



株式会社 エクス

承認

設計

日付

16/11/22

縮尺

名称

FE33-3S-0K

図面名

緊急車出動表示機 全体図

図番

FE33-3S-0K-01

履歴

1-1

緊急車出動表示機本体

1. 仕様概要

- (1) 表示文字素子

φ5超高輝度LED
- (2) 表示素子色

橙単色
- (3) 表示素子輝度

4500 mcd
- (4) 電 源

単相 AC100V ±10% 50／60 Hz
- (5) 消費電力

93 VA 以下

2. 周囲条件

- (1) 温 度

-20℃～ 60℃

(氷結しないこと)
- (2) 湿 度

5%～95% Rh

(結露なきこと)
- (3) 設置場所

屋外

3. 機能・性能

- (1) 表 示

初期設定
- (2) 点滅速度

初期設定
- (3) 輝度調整

自動調光 (昼夜-2可変)
- (4) 外部入出力

1 系統ーオプション

4. 構造

- (1) 外観寸法

横幅 1180 mm ×高さ 450 mm ×奥行 140 mm
※突起物を除く
- (2) 筐 体

アルミ鋼板
板厚 t=2.0mm
- (3) 塗 装

ウレタン焼き付け塗装
ブラウン色 マンセル値10YR2/1 半つや
- (4) 重 量

33 Kg

5. 規格

- (1) 文字表示部

(マトリックス)
- (ア) ドット配列

16×16 ドット
- (イ) ドット構成

1ドット 4 LED
- (ウ) パネルサイズ

縦330 mm×横330 mm
- (エ) 表示文字数

横 3 文字

6. 回転灯 (別置き)

- (1) ハロゲン球

グローブ 赤色
- (2) 消費電力

110 VA
- (3) 外観寸法

横幅 540 mm ×高さ 187 mm ×奥行 300 mm
- (4) 重 量

5. 5 Kg



株式会社 エクス

日 付

名称

FE33-3S OK

番号

18/9/5

書類名



緊急車出動表示機 仕様
(片面)

FE333S-OK-S

仕様

品 名	電源BOX
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
	スイッチング電源仕様
	(150W/12V: 50W/5V)
外 観 寸 法	400W×525H×200D(mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	-20℃～60℃ (氷結しないこと)
使用湿度範囲	5%～95% Rh (結露なきこと)
筐 体	アルミ鋼板 (t=2.0mm)
塗 装	ウルタン焼き付け塗装 (マンテル値10YR2/1半ツヤ)
重 量	15Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

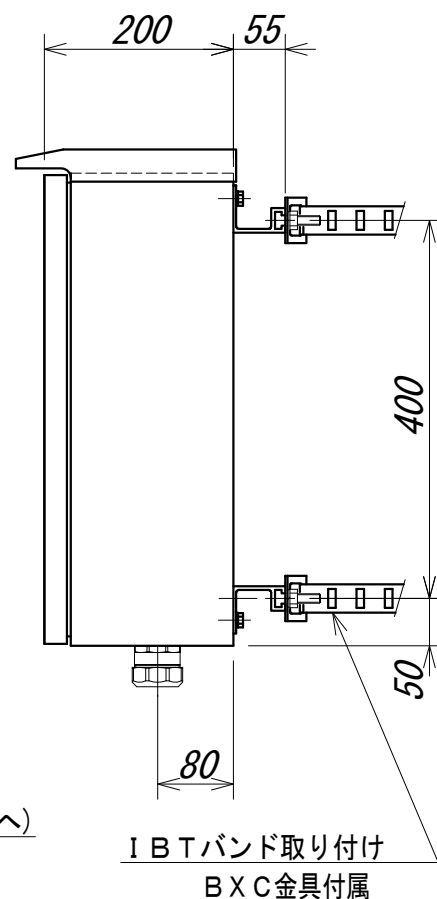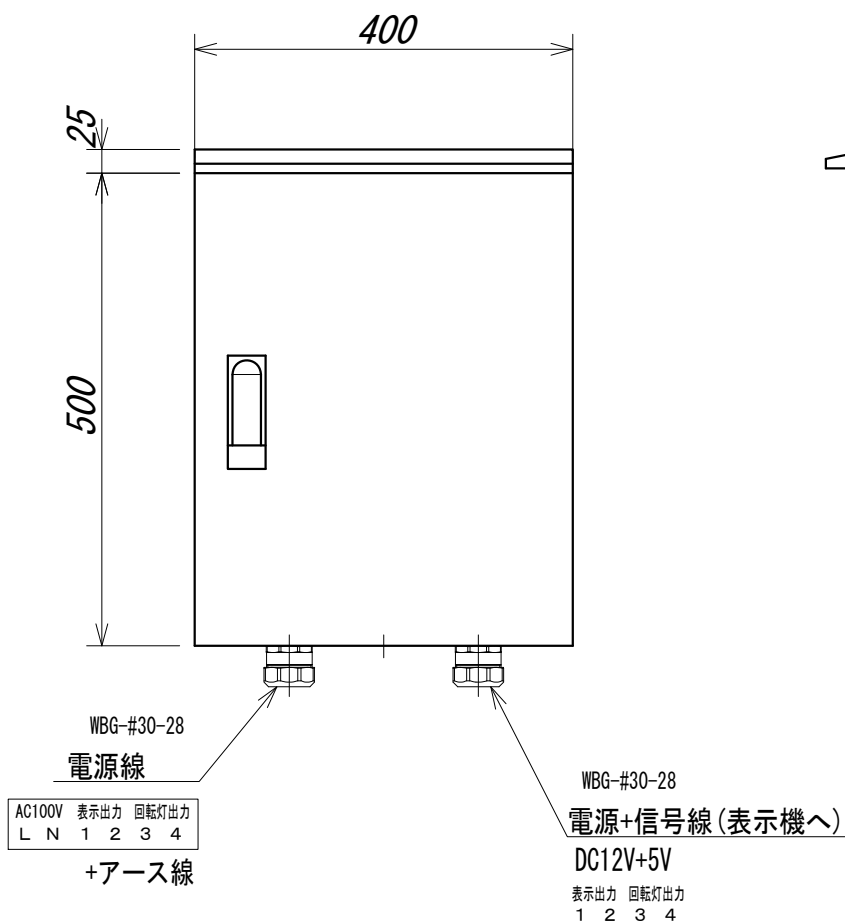

記事

用途: DC12V+5V供給用/緊急車
使用支柱径: φ139.8以上



株式会社 エクス

承認

設計

日付

16/11/14

名称

S-B0X-150-50 F-TR

図面名

制御BOX 全体図(仕様)

図番


S-B0X5420-2828-S
F-150-50-TR

履歴

1-0

品 名	簡易SW-BOX
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
スイッチ	DC24V
外観 寸法	300W×300H×160D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	-20℃～60℃ (氷結しないこと)
使用湿度範囲	5%～95% Rh (結露なきこと)
筐 体	鉄鋼板 (SPCC t=1.6mm)
塗 装	粉体塗装 (ページュ)
重 量	8Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

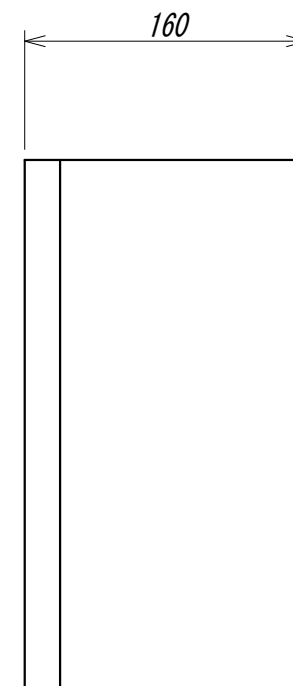

株式会社 エ ク ス

承認

設計

日付

13/10/17

縮尺

名 称

簡易スイッチBOX 標準

図面名

電光表示機 スイッチ部

図 番

F-S-BOX-簡易-01