


【システム系統図】



記事

スイッチ: 表示機1
回転灯スーパーネオ

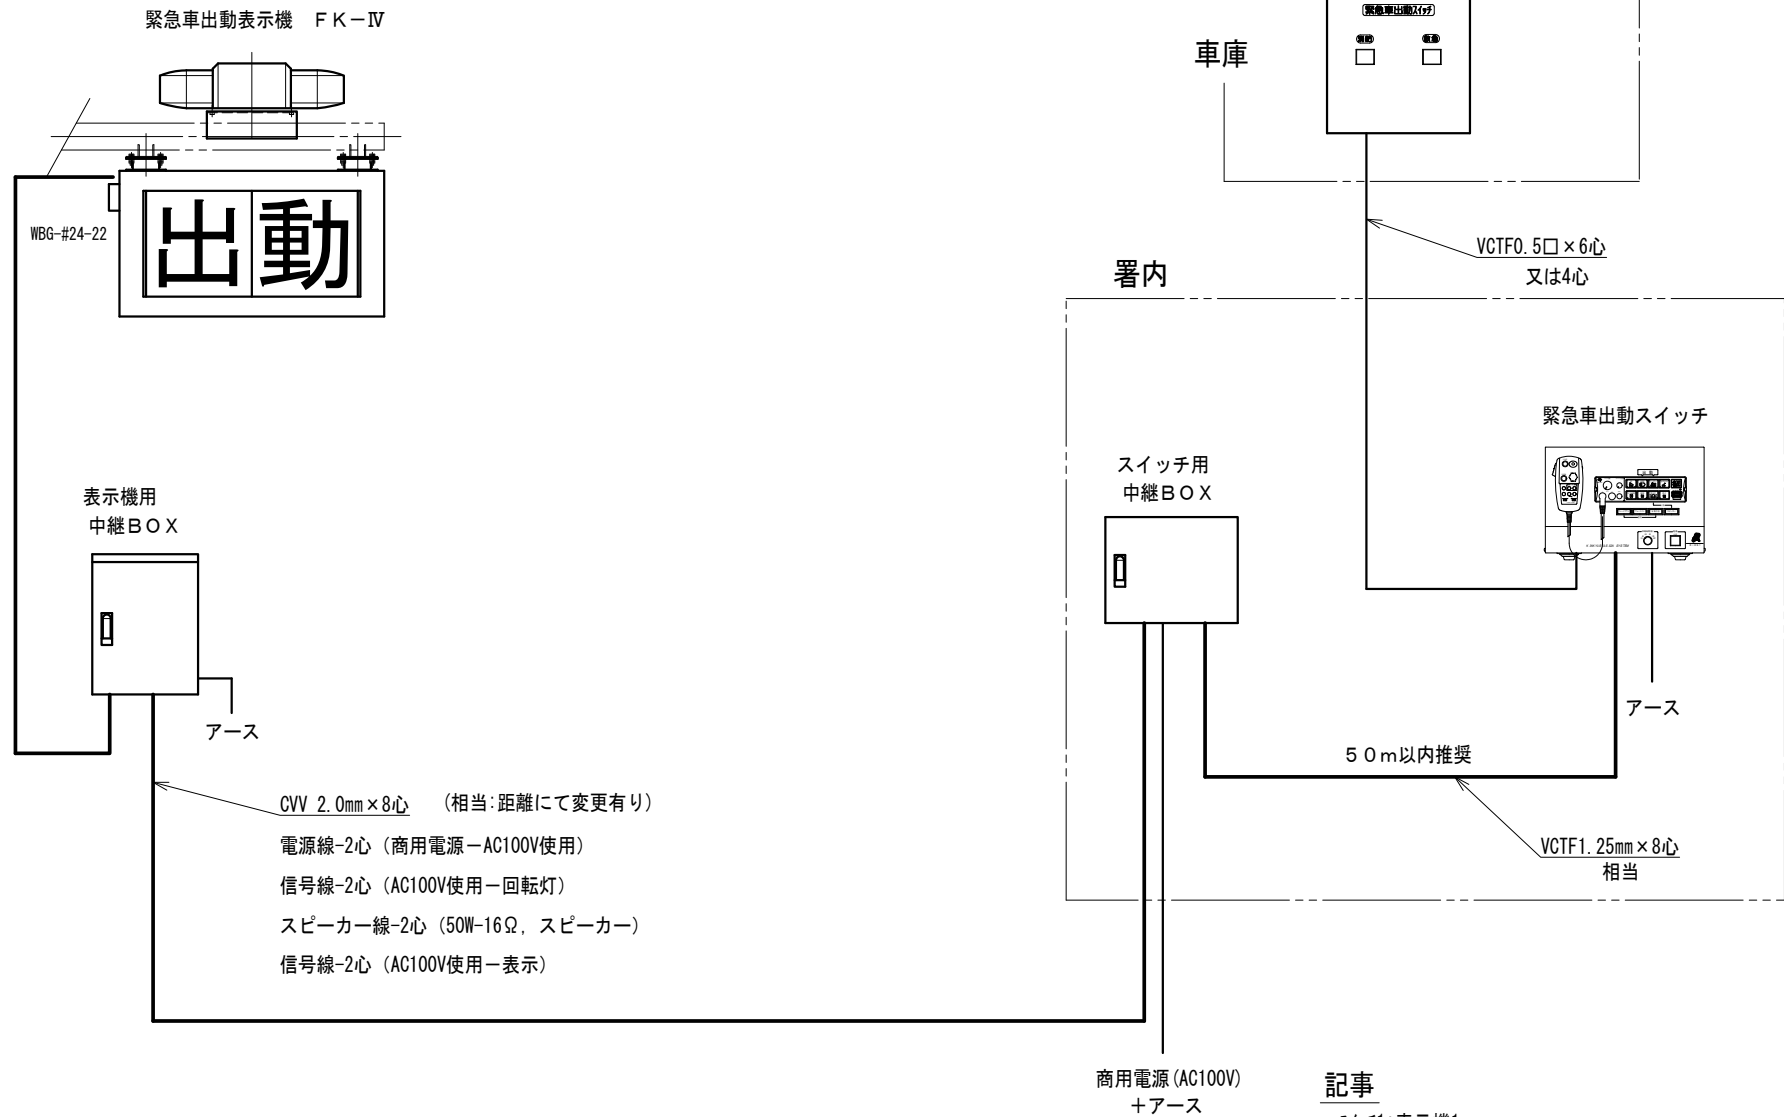

株式会社 エクス

承認

設計

日付

17/1/6

縮尺

名称

FK-IV + SW

図面名



緊急車出動表示機 系統図

図番

FK-IV + SW-B

履歴

1-0

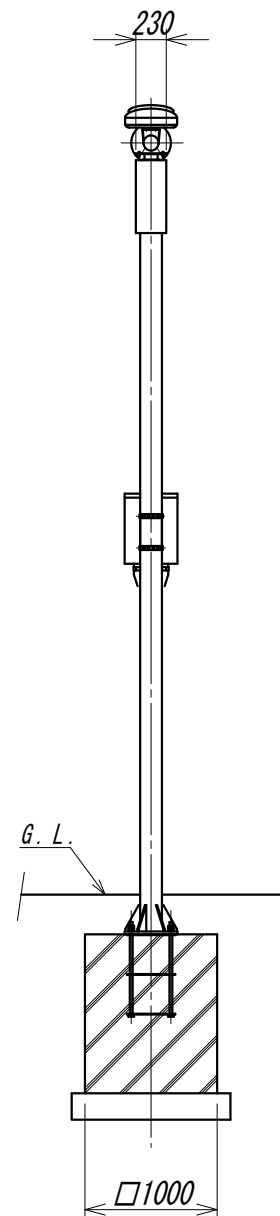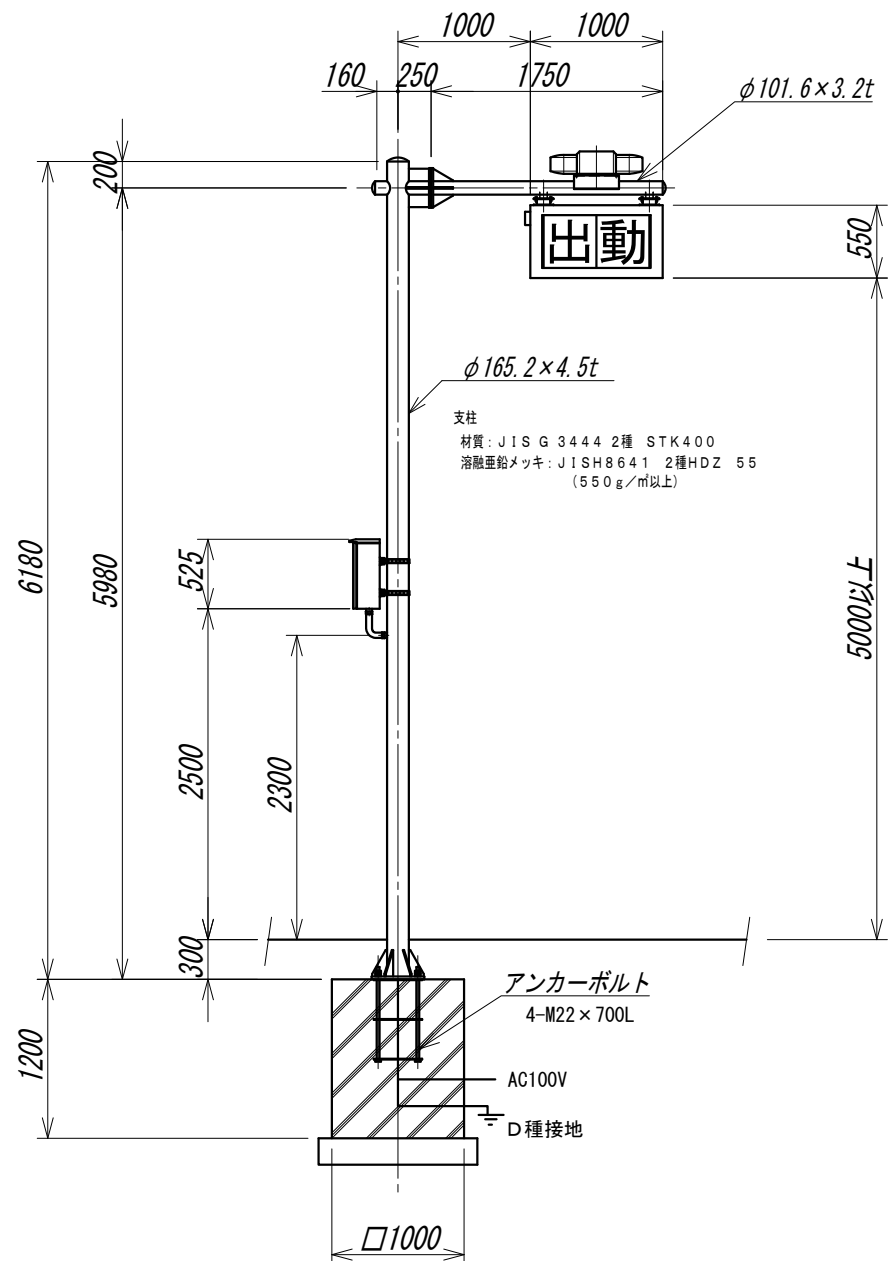

株式会社 エクス

承認

設計

日付
16/09/08

縮尺

名称

FK - IV 1000

図面名

電光表示機 施工図

図番



FK - IV - H - 1000 - 1

【文字表示】

出動スイッチ動作時

出動 点滅

+ 赤色回転灯 × 2
+ スピーカー × 2

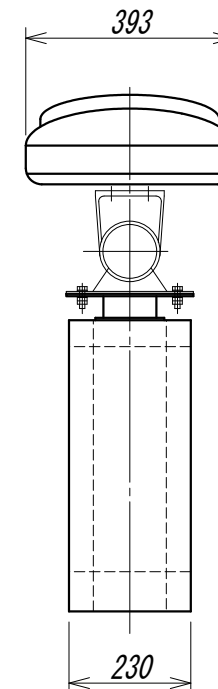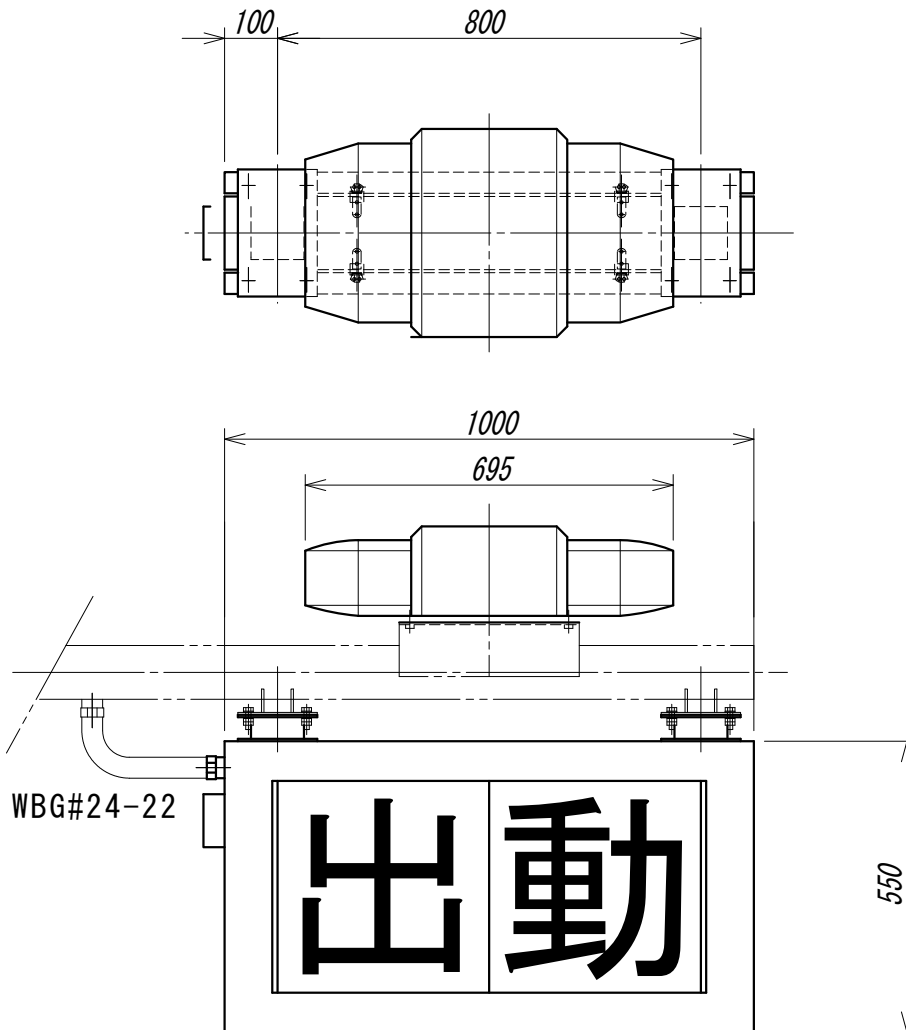

記事

両面仕様

回転灯・スピーカー付



株式会社 エクス

承認

設計

日付

17/01/06

縮尺

名称

FK-IV

図面名

緊急車出動表示機 全体図
OLD-M

図番

FK-IV-01

履歴

1-0

緊急車出動表示機本体

両面

1. 仕様概要

- (1) 表示文字素子

φ5超高輝度LED
- (2) 表示素子色

橙単色
- (3) 表示素子輝度

4500 mcd
- (4) 電 源

単相 AC100V ±10% 50／60 Hz
- (5) 消費電力

120 VA 以下

2. 周囲条件

- (1) 温 度

−20℃～ 60℃

(氷結しないこと)
- (2) 湿 度

5%～95% Rh

(結露なきこと)
- (3) 設置場所

屋外

3. 機能・性能

- (1) 表 示

出動 固定文字
- (2) 点滅速度

固定
- (3) 輝度調整

昼夜2段階

4. 構造

- (1) 外観寸法

横幅 1000 mm ×高さ 550 mm ×奥行 230 mm
※突起物を除く
- (2) 筐 体

アルミ鋼板
板厚 t=2.0mm
- (3) 塗 装

ウレタン焼き付け塗装
ブラウン色 マンセル値10YR2/1 半つや
- (4) 重 量

24 Kg 回転灯等除く

5. 規格

- (1) 文字表示部

(文字抜き)
- (ア) ドット配列

24×24 ドット
- (イ) ドット構成

1ドット 2 LED
- (ウ) パネルサイズ

縦400 mm×横400 mm
- (エ) 表示文字数

横 2 文字 (両面)

6. 回転灯 (別置き)

- (1) ハロゲン球

グローブ 赤色
- (2) スピーカー

50W×2
- (3) 消費電力

110 VA
- (4) 外観寸法

横幅 695 mm ×高さ 169 mm ×奥行 393 mm
- (5) 重 量


12. 5 Kg

 株式会社 エクス	日 付	名 称	FK-IV	番号
	17/1/6	書類名	緊急車出動表示機 仕様 (両面)	FK-IV-S


仕様

品 名	中継BOX 屋外
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
機 器	ブレーカー内蔵/端子台
外観 寸法	400W×525H×200D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	-20℃～60℃ (氷結しないこと)
使用湿度範囲	5%～95% Rh (結露なきこと)
筐 体	アルミ鋼板 (t=2.0mm)
塗 装	ウレタン焼き付け塗装 (マンセル値 10YR2/1 半ツヤ)
重 量	13Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

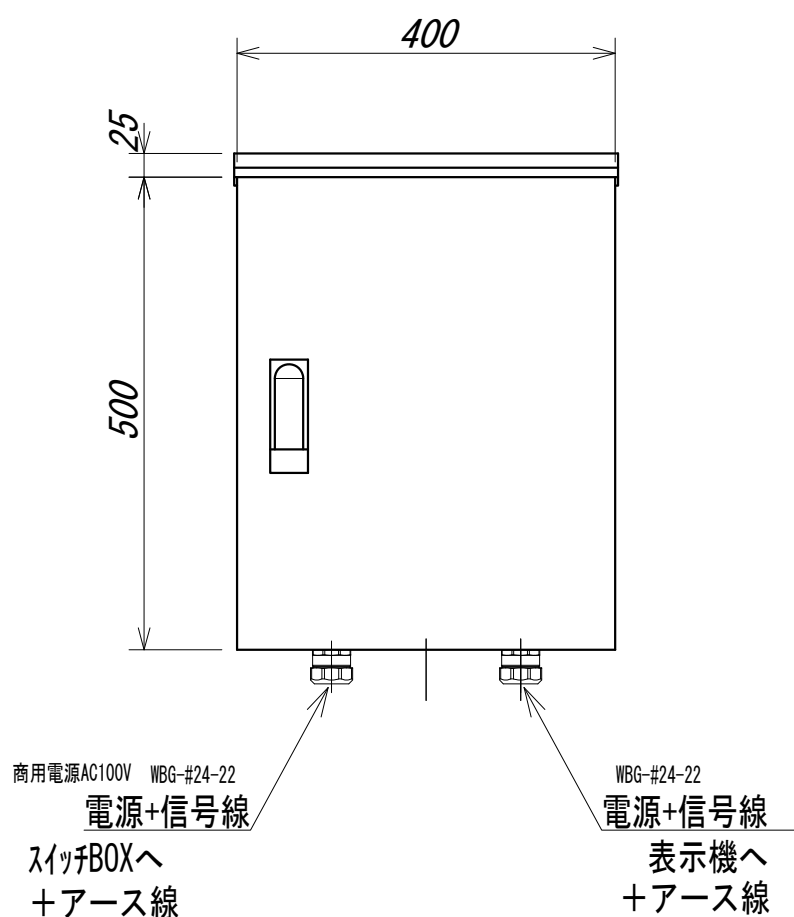

正面図

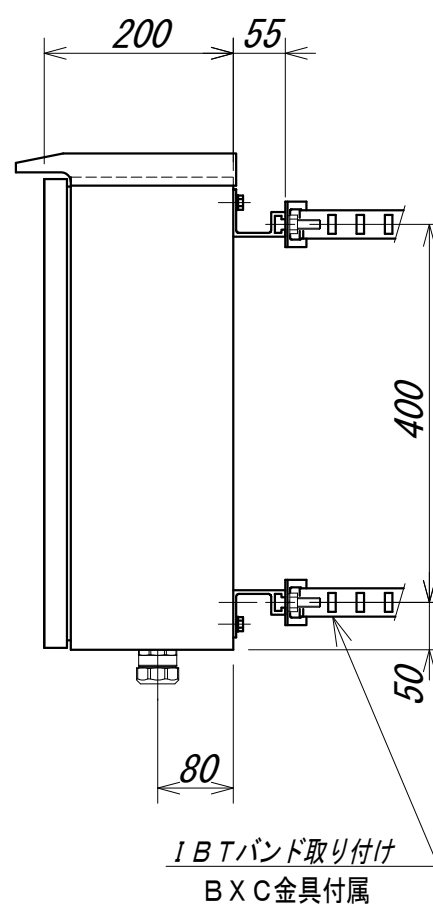

側面図

記事

用途: 信号線-有線

使用支柱径: φ139.8以上



株式会社 エクス

承認

設計

日付

17/01/06

名称

JBOXH-TR-BXC

図面名

中継BOX全体図(仕様)高リブ

図番

JBOXH-TR-BXC-2222-01


履歴

1-0


仕様

品 名	中継BOX 屋内
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
ブレーカー	ブレーカー内蔵
外観 寸法	500W×400H×120D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	10%～80% Rh (結露なきこと)
筐 体	鉄鋼板 (SPCC t=1.6mm)
塗 装	粉体塗装 (ライトベージュ 5Y7/1)
重 量	16Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

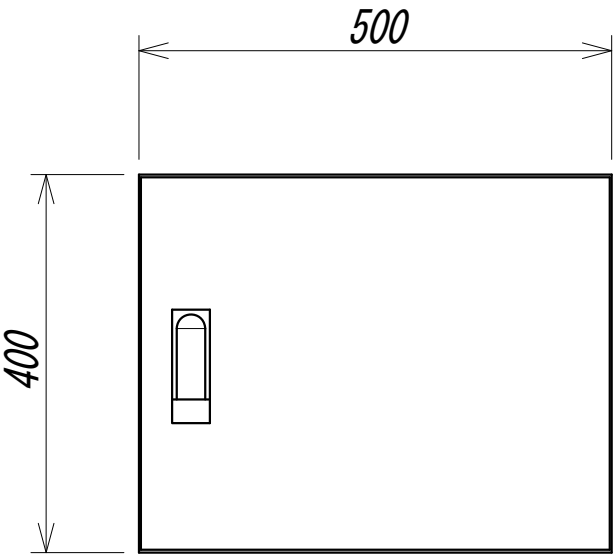

正面図



側面図



記事

用途：屋内スイッチBOXの中継

仕様

品 名	緊急車出動スイッチBOX
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	最大 100VA
アンプ出力	50W
音 声	サイレン音、ピーポー音、音声合成
吹鳴時間	20～120秒
操作スイッチ	LED内照式
外観 寸法	300W×200H×260D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	10%～80% Rh (結露なきこと)
筐 体	鉄鋼板 (SPCC t=1.2mm)
塗 装	焼き付け塗装 グレー色
重 量	4Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

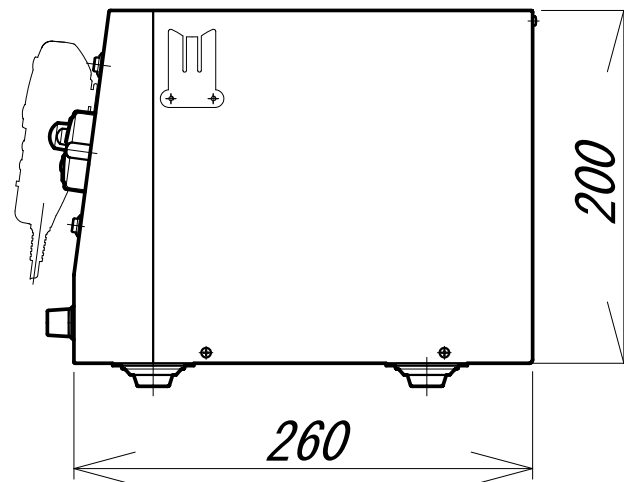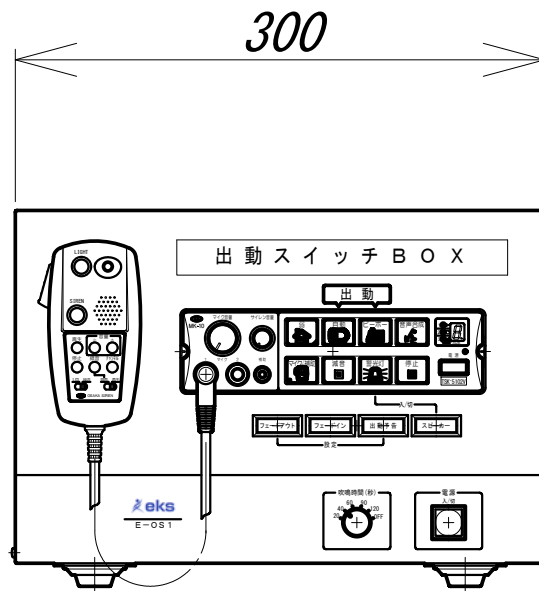

記事

用途: 屋内仕様



株式会社 エクス

承認

設計

日付

17/01/06

縮尺

名称

FFSW-ES-L0

図面名

緊急車出動スイッチBOX全体図(仕様)

図番

FFSW-ES-L0-01



履歴

1-0

仕様

品 名	簡易スイッチBOX
電 源	単相AC100V±10% 50/60Hz
スイッチ	DC24V 2個
外 観 寸 法	300W×300H×160D (mm) (突起物を除く)
使用温度範囲	0℃～50℃
使用湿度範囲	10%～80% Rh (結露なきこと)
筐 体	鉄鋼板 (SPCC t=1.6mm)
塗 装	粉体塗装 (ライトページュ 5Y7/1)
重 量	8Kg

改良のため、予告無く変更することがあります。

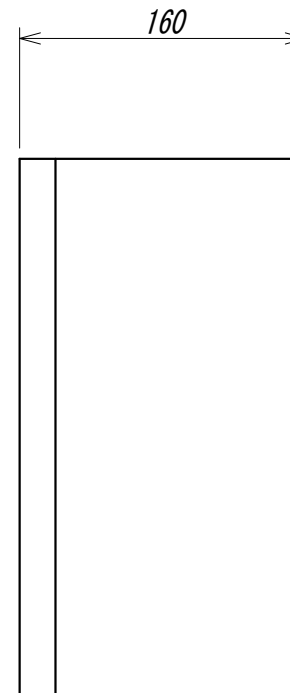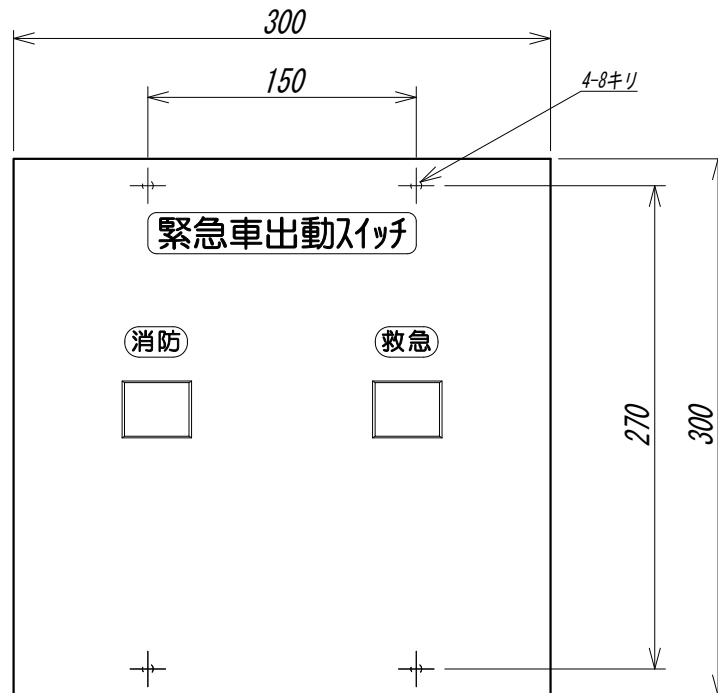

記事

用途:屋内仕様
 システム 緊急/救急 スタートのみ
 加工:現合にて配線用孔



株式会社 エクス

承認

設計

日付

17/01/06

縮尺

名称

F-S-BOX 簡易

図面名

簡易スイッチBOX全体図(仕様)

図番

F-S-BOX-sin-01

履歴

1-0